


KONŠTRUKCIA 12

Napojenie strecha / stena

Celulózová izolácia CLIMATIZER PLUS umožňuje veľmi jednoduché konštrukčné detaily s bezšpárovým prechodom tepelnej izolácie zo strechy do priestoru steny (detail N10). Tak sa dá zamedziť tepelným mostom na nosných trámoch, väzníkoch atď. Zároveň sú účinne oddelené tepelne a akusticky vonkajšie a vnútorné priestory. K účelom inštalačie slúži v detaile N10 úroveň laťovania.

Ak sa otočí poradie vrstiev a parobrzda sa inštaluje dovnútra, okamžite sa zväčší hrúbka izolácie o hrúbku tejto úrovne. Pre vstavby sa doporučuje naplánovať skutočnú inštalačnú úroveň. Odborne naplnená CLIMATIZERom PLUS zvýší táto naviac izolačnú účinnosť konštrukcie (porovnateľne nasleduje detail N11).

Detail N10

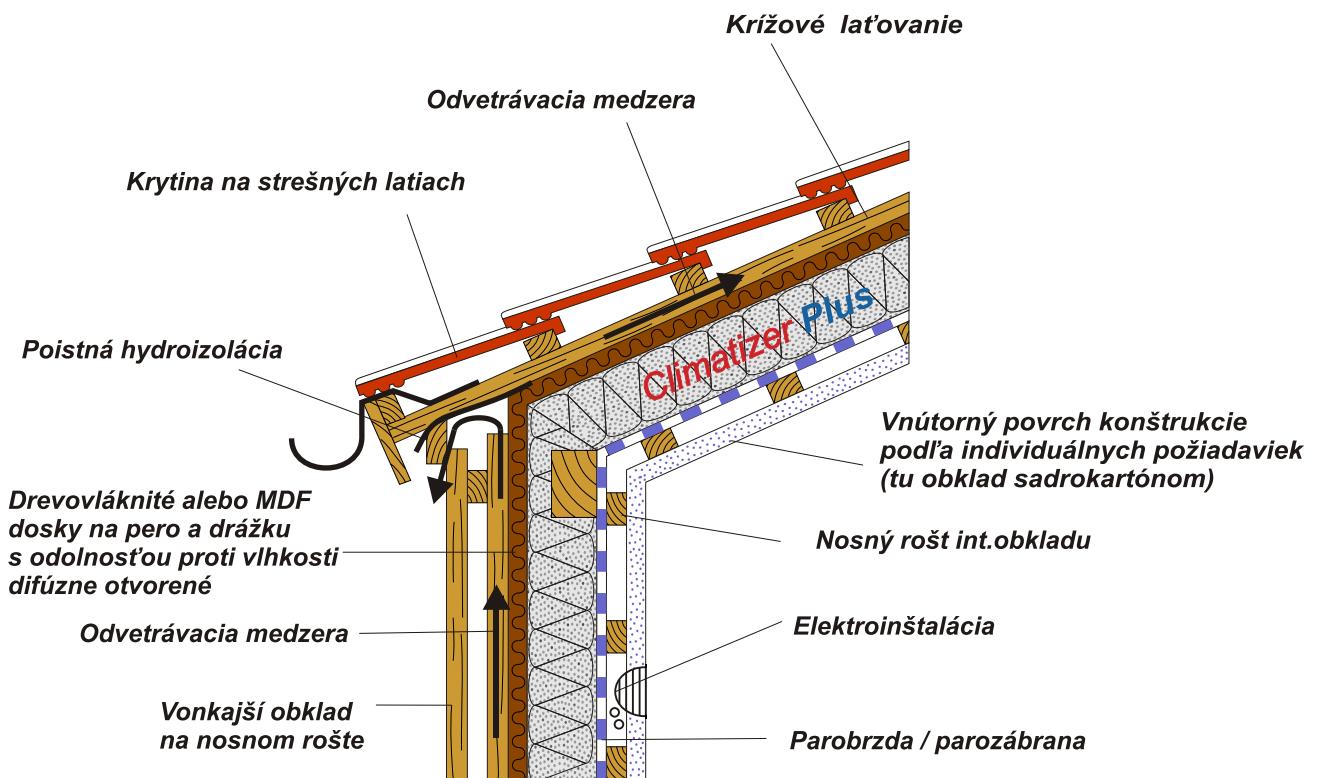

Laťovanie v smere spádu zaistuje dostatočné prevetranie vonkajšej fasády a krovov. Vložená hydrolizačná vrstva v spodnej časti strehy vytvára detail odvádzajúci vodu. Parobrzda slúži ako vnútorná vzduchonepriedyšná rovina a vedie od strechy až po úroveň steny.

Ak je plánovaná inštalačná úroveň vymedzená roštom, dá sa naviac izolovať nástrekom CLIMATIZERom PLUS.

Dôležité: inštalačia dielov produkujúcich teplo (napr. halogénových svetiel) sa musí prevádztať podľa smerníc pre spracovanie CLIMATIZERu PLUS a inštalačných pokynov výrobcu zvlášť dôrazne dbať na použitie reflexných tepelne oddelujúcich krytov.